

Технический паспорт изделия : LI43619785

RL-TWIN36 20W 840 2500lm 2G10 130° matt EM

LED compact lamp

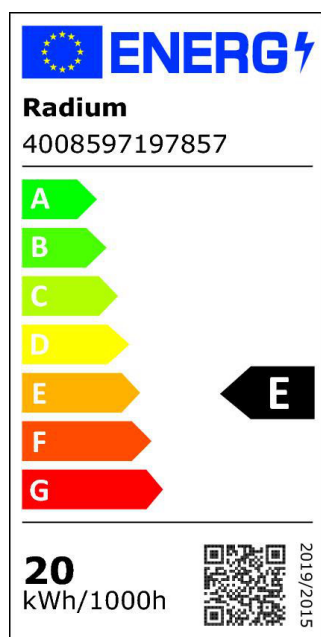


Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Световой поток (lm)	2500
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 6
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP20
EEC	E
Цоколь	2G10
Угол освещения (°)	130
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	опал
Материал	Стекло
Форма	Compact tube lamp

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	221
Диаметр (мм)	89

Energieeffizienzklasse: RL-TWIN36 20W 840 2500lm 2G10 130° matt EM

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

RL-TWIN36 20W 840 2500lm 2G10 130° matt EM

LI43619785

LED compact lamp