

Технический паспорт изделия : LI43920135

RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° matt HF 600mm

LED Retrofit Röhre with suitable ECG




Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Световой поток (lm)	800
Цветовая температура (K)	6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h (L70B50)
Cycle of operation	200000
С регулируемой яркостью	нет
Степень защиты	IP20
EEC	F
Цоколь	G13
Угол освещения (°)	190
System efficiency (lm/W)	93
Рабочее напряжение AC (V)	20-40
Operation current mA (mA)	60
Цвет	опал
Материал	Стекло

Технические данные - Продолжение

Форма	Трубообразный
Длина (мм)	600
Диаметр (мм)	28

Energieeffizienzklasse: RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° matt HF 600mm

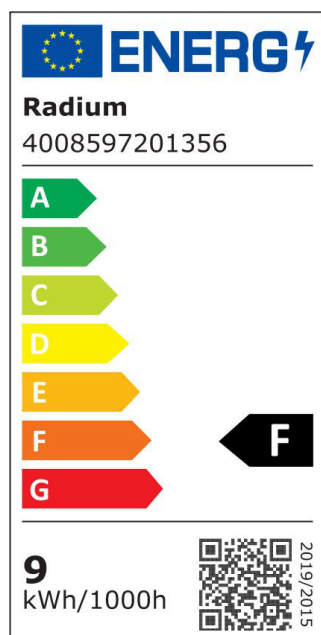

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° matt HF 600mm LED Retrofit Röhre with suitable ECG	LI43920135