



FFL 1x54W EVG IP65 SK II, влагозащ.светильник **€ECONOMY**




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Лампа для помещений с повышенной влажностью
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серый
Материал	Полиэстер Пластмасса
Крышка	Свободно сияющее
Производитель	02-Schrack
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Люминесцентные лампы диам. 16мм
Патрон	G5
Ватт (W)	54
Кол-во ламп	1
Степень защиты	IP65

Technische Daten - Fortsetzung

Класс энергоэффективности	A+ A B C
ДхШхВ мм	1260х60х130

Dimensioned drawing: FFL 1x54W EVG IP65 SK II, влагозащ.светильник

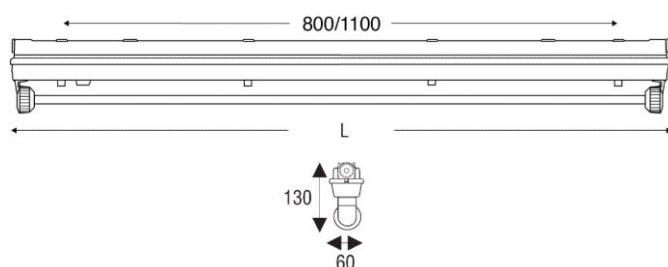

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FFL 1x54W EVG IP65 SK II, влагозащ.светильник	LI61911502
опциональные принадлежности	
FFL LS-защитная трубка, 28/54, PC, 1180	LI35950203
T5 54W/840 G5 FLH1, хол.белый, люминисцентная лампа	LI71540040