



Технический паспорт изделия : LID13443--

Ina-R/A1 ЛЕД 12Вт 3000К 1100лм, диммируемый, 700мА, IP20, алюминий

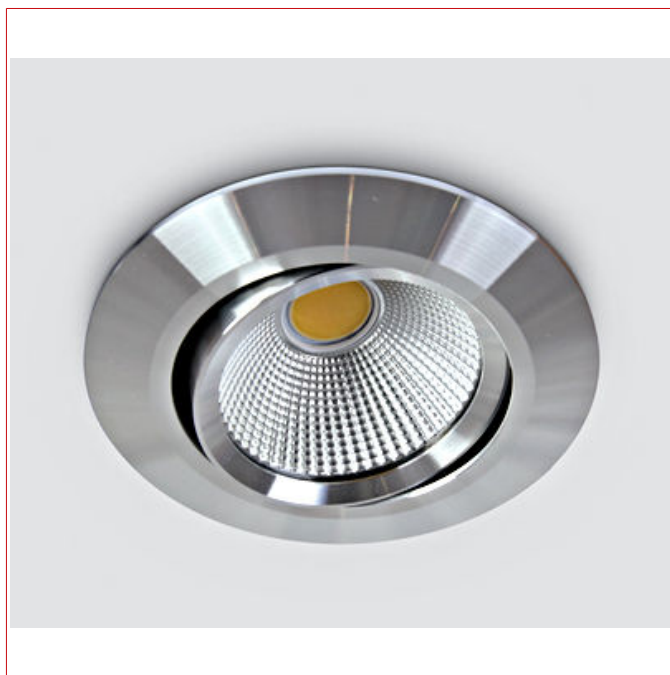

Информация о товаре

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Технические данные

Световой поток (lm)	1100
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	91
Мощность (W)	12
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 78
Установка глубины (мм)	90
Цвет	Алюминий
Материал	Алюминий
Высота (мм)	85
Диаметр (мм)	85
опциональные принадлежности	LID 13081 --
Необходимые принадлежности	LID 13081 --;
ØxH мм	85x85
Вырез мм	Ø 78

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ina-R/A1 ЛЕД 12Вт 3000К 1100лм, диммируемый, 700мА, IP20, алюминий	LID13443
Необходимые принадлежности	
LED усилитель 700мА, 7-15Вт, вход 220-240В 23 DRIVERS	LID13081
опциональные принадлежности	
LED усилитель 700мА, 7-15Вт, вход 220-240В 23 DRIVERS	LID13081