


Sutil-R ЛЕД 8Вт 3000К 483лм, IP40, серый

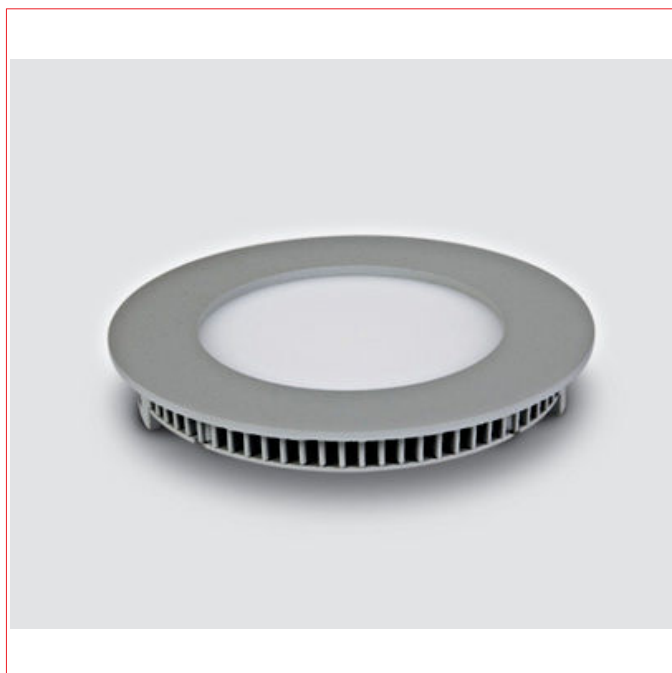

Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	8
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	483
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Вид защиты	IP40
Установка глубины (мм)	40
ØxH mm	117x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 8Вт 3000К 483мм, IP40, серый	LID13521