

Технический паспорт изделия : LID14769--

PRAGUE св/диодн.св/диодн.60Вт 100-240В 4500лк 4000K IP66

св/диодн. Street Light антрацит



Технические данные

Световой поток (lm)	4500
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	60
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	антрацит
Материал	Die-cast aluminum
ДхШхВ мм	425x425x820

Габаритные чертежи: PRAGUE св/диодн.св/диодн.60Вт 100-240В 4500лк 4000K IP66

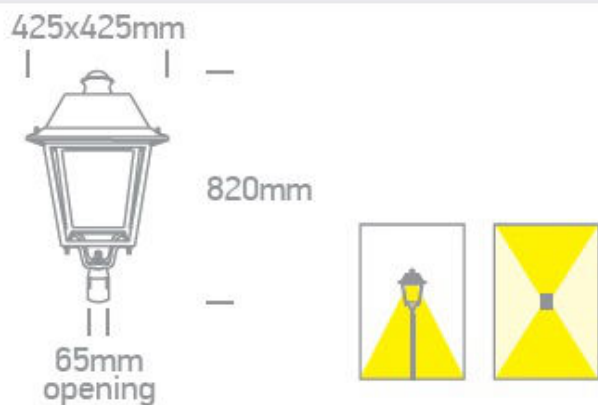


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PRAGUE св/диодн.св/диодн.60Вт 100-240В 4500лк 4000K IP66 св/диодн. Street Light антрацит	LID14769