


Технический паспорт изделия : LID15148--


Don-M LED 30Вт 3000K 2800лк, IP65, антрац.

В сборе с приводом

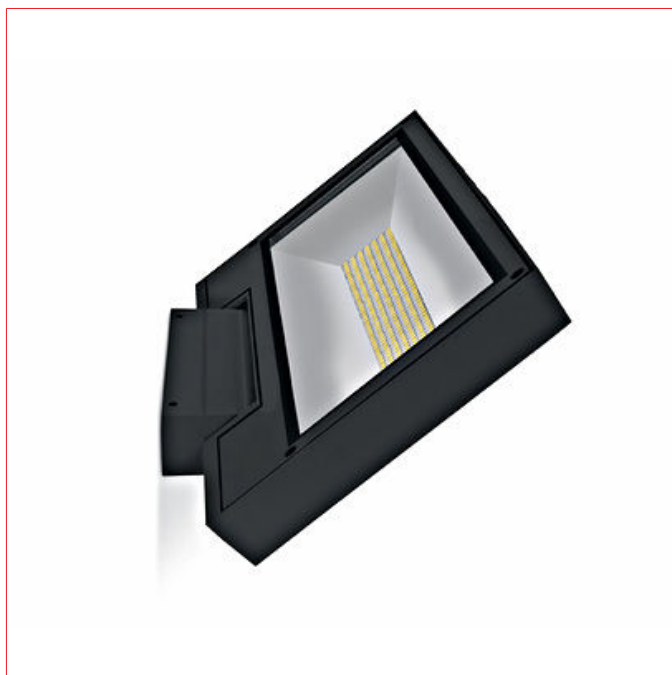

Технические данные

Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	антрацит
Материал	Die-cast aluminum
Производитель	06-One Light
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	30
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2800
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	320x278x45

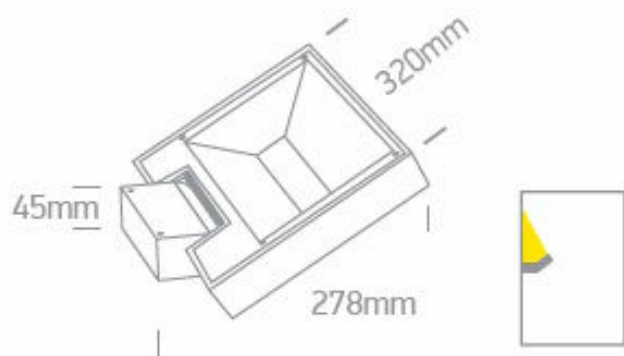Габаритные чертежи: Don-M LED 30Вт 3000К 2800лк, IP65, антрац.**Таблица артикулов**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Don-M LED 30Вт 3000К 2800лк, IP65, антрац. В сборе с приводом	LID15148