

Технический паспорт изделия : LID15472--

Enif Св./диодн. 30Вт, 1800лк, 3000К, 230В, IP20, 60°, бел.

Потолочный светильник утопленного монтажа, в сборе с приводом 750 мА



Технические данные

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	60
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	30
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Световой поток (lm)	1800
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Установка глубины (мм)	130
ØxH мм	170x100

Габаритные чертежи: Enif Св./диодн. 30Вт, 1800лк, 3000К, 230В, IP20, 60°, бел.

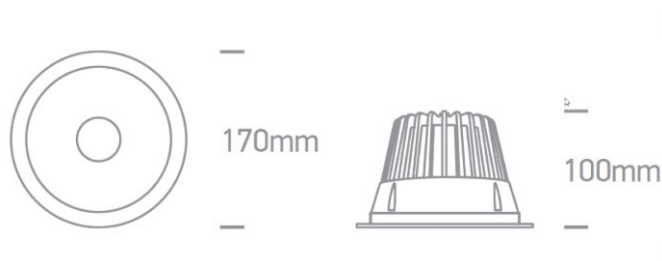


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Enif Св./диодн. 30Вт, 1800лк, 3000К, 230В, IP20, 60°, бел.	LID15472
Потолочный светильник утопленного монтажа, в сборе с приводом 750 мА	