

Технический паспорт изделия : LID16467--

Psira C 6W 330lm 830 IP65 220-240V


Surface wall luminaire



Технические данные

Световой поток (lm)	330
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
System efficiency (lm/W)	55
Мощность (W)	6
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены
Материал	ПК АБС
Длина (мм)	255
Ширина (мм)	90
Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	255x90x30

Габаритные чертежи: Psira C 6W 330lm 830 IP65 220-240V

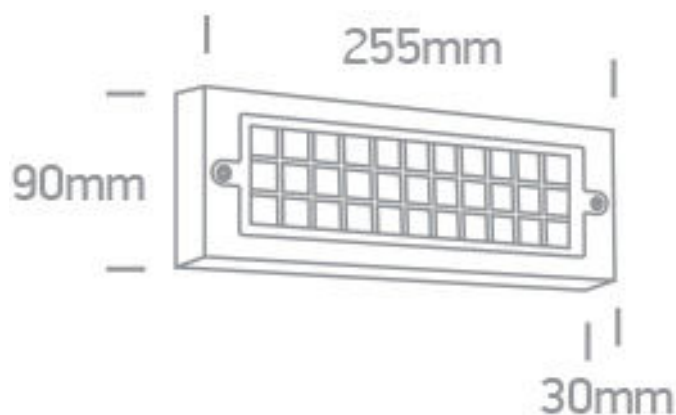

Energieeffizienzklasse: Psira C 6W 330lm 830 IP65 220-240V

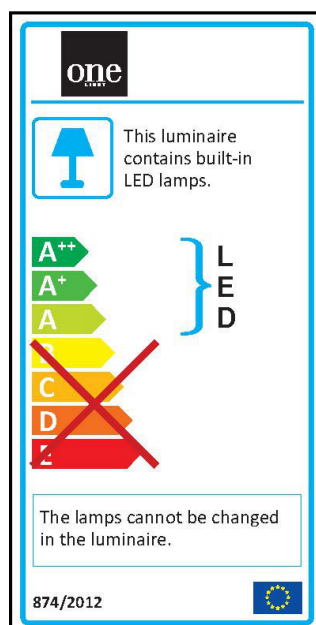


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Psira C 6W 330lm 830 IP65 220-240V	LID16467
Surface wall luminaire	
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949