


Технический паспорт изделия : LID17399--

7829A/W LED STRIP 24V DC WW 5m ROLL

9,6W/m IP20

LED Flexstrip, dimmable, 5 meter Roll; 08 STRIPS & PROFILES

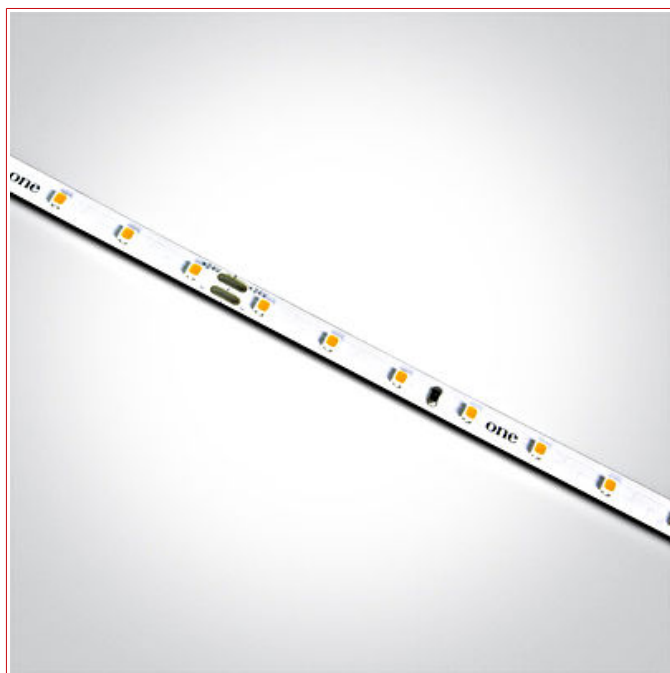

Информация о товаре

Flexible LED strip with SMD2835 LEDs, 70LEDs/m, 9,6W/m. Supplied in 5 meters roll with 3M double face adhesive tape. Can be cut every 10cm (7-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Длина нетто (мм)	5.000,00
Ширина нетто (мм)	8,00
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	24
Входное напряжение DC (V)	24
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	90
Цвет освещения	теплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm/m)	864
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	F
Illuminant incl.	yes

Габаритные чертежи: 7829A/W LED STRIP 24V DC WW 5m ROLL 9,6W/m IP20

Cut every 10cm
(7-LED segment)



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
7829A/W LED STRIP 24V DC WW 5m ROLL 9,6W/m IP20 LED Flexstrip, dimmable, 5 meter Roll; 08 STRIPS & PROFILES	LID17399