



Технический паспорт изделия : LIEP0484--

NOVIA LINE 50 D/I 67W 8861lm 830 MP UGR<19 DALI BL L-2894

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20

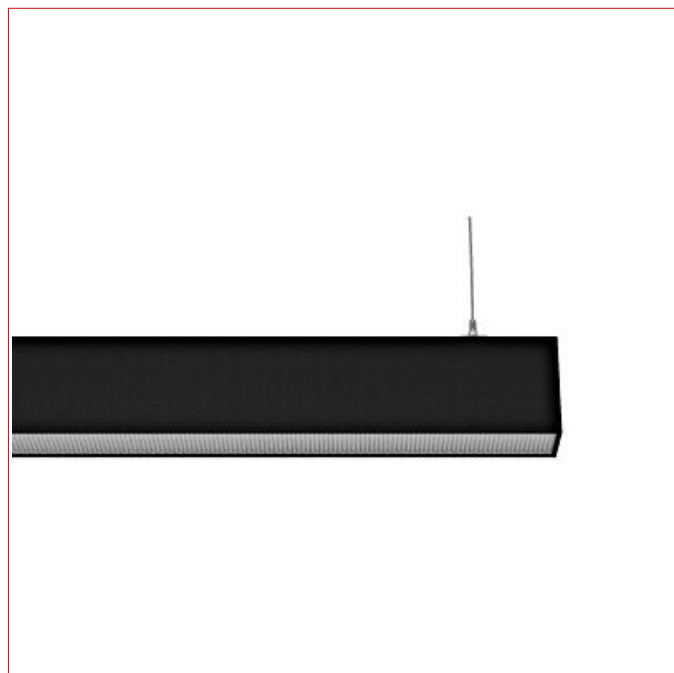

Кривая распределения света



Технические данные


Длина нетто (мм)	2.894,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	81,00
Вес нетто (кг)	8,70
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Срок эксплуатации	50.0000h (L70/B50)

Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм

2894х50х81

Габаритные чертежи: NOVIA LINE 50 D/I 67W 886lm 830 MP UGR< 19 DALI BL L-2894



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

NOVIA LINE 50 D/I 67W 886lm 830 MP UGR<19 DALI BL L-2894

LIEP0484

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20