



ITO ЛЕД 29Вт 2100лм/830 40° белый

3-Ph. Track Spot




Light distribution curve



Technische Daten

Цвет	белый
Угол освещения (°)	35
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	29
System efficiency (lm/W)	67
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	>80
Световой поток (lm)	1950
Срок эксплуатации (h)	50.000 / L70 / B50
Вид защиты	IP20
ДхШхВ мм	145x88x200

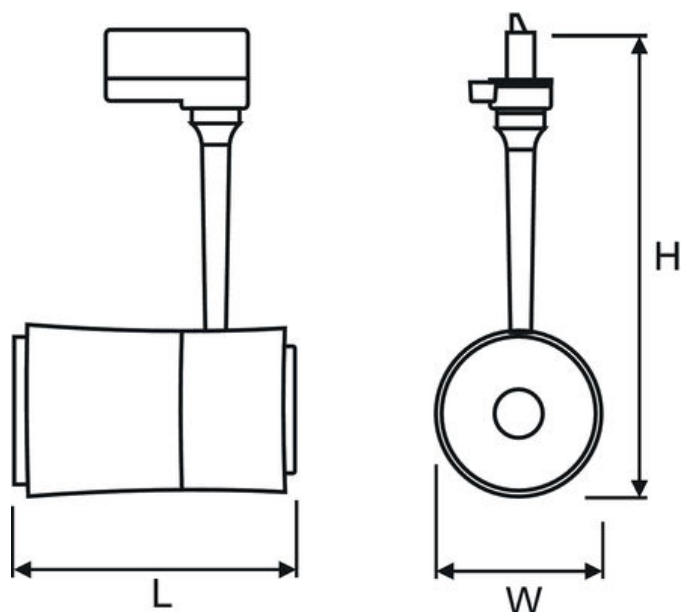Dimensioned drawing: ИТО ЛЕД 29Вт 2100лм/830 40° белый**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ИТО ЛЕД 29Вт 2100лм/830 40° белый 3-Ph. Track Spot	LIG2100007
опциональные принадлежности	
3-фазн.-силовой тракт 3М, цвет белый 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812