



Технический паспорт изделия : LIG6100151

SELENA OP 39Вт M600 4150лм/ 830 PLX DALI белый

Recessed mounted luminire with opal cover

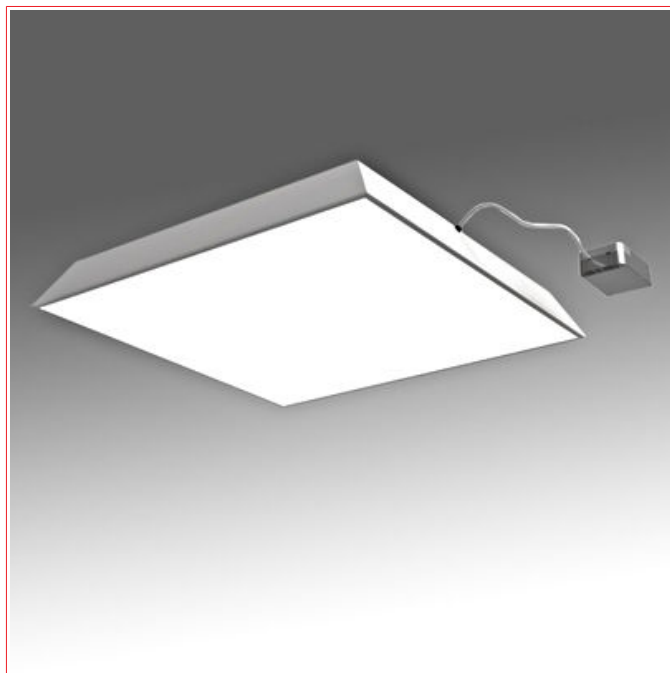

Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	595,00
Ширина нетто (мм)	595,00
Вес нетто (кг)	4,00
Цвет	белый
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	DALI
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	104

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	40
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4150
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
Степень защиты	IP40

Габаритные чертежи: SELENA OP 39Вт M600 4150лм/830 PLX DALI белый

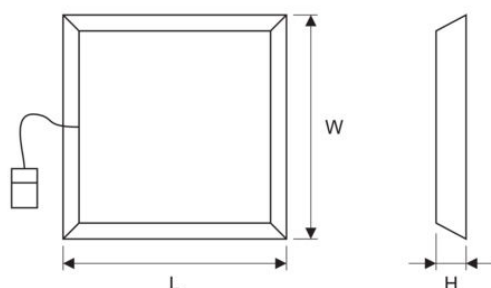


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SELENA OP 39Вт M600 4150лм/830 PLX DALI белый Recessed mounted luminire with opal cover	LIG6100151
опциональные принадлежности	
Монтажная рама для гипсокартона Selena 595x595 белая	LIG1000605