



Elumi Square подвес, D/I 2x49W T5 DALI

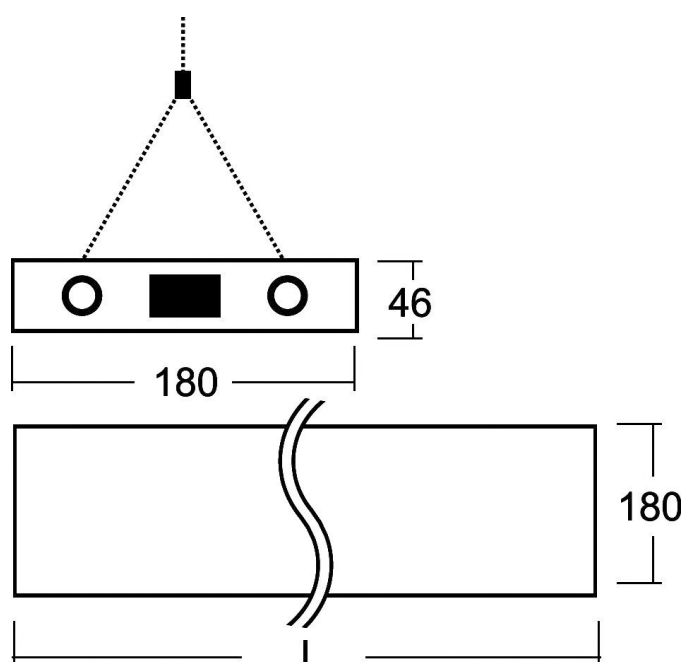

Technische Daten

Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Монтаж	Подвесной монтаж
Цвет	серебристый
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Люминесцентные лампы диам. 16мм
Патрон	G5
Ватт (W)	2x49
Кол-во ламп	2
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Вид защиты	IP20
ДхШхВ мм	1500x180x46

Dimensioned drawing: Elumi Square подвес, D/I 2x49W T5 DALI**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elumi Square подвес, D/I 2x49W T5 DALI	LIH0000072
опциональные принадлежности	
T5 49W/840 G5 FHL1, золотой белый, флуоресцентная лампа	LI31114235
Комплект для подвешивания 5x0,75mm L-2000mm, серебристый	LIH0000076