


Технический паспорт изделия: LIIM0019--

Segon Eco 14 Вт, с тремя режимами белого света (Tri-white),

3К, 4К, 6.5К, 230V, 90°, ЭПРА, белый 3000K=1200 лм, 4000K=1260 лм, 6500K=1260 лм, IP20/44



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	65,80
диаметр нетто (мм)	145,00
Вес нетто (кг)	0,28
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Размер выреза мм (мм)	Ø 120-130
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Полиамид Поликарбонат
Крышка	опал
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	<22
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	14
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	3000, 4000, 6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Срок эксплуатации	45.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20/44
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	145
ØxH мм	145x66
Вырез мм	Ø 120-130

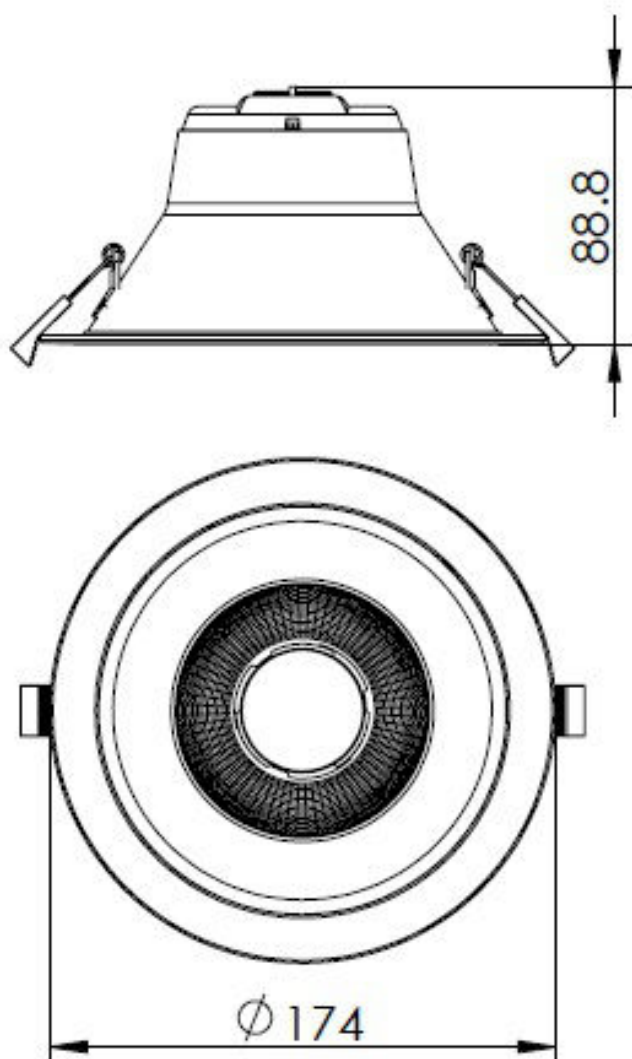Габаритные чертежи: Segon Eco 14 Вт, с тремя режимами белого света (Tri-white),**ОПИСАНИЕ****Номер заказа**

Segon Eco 14 Вт, с тремя режимами белого света (Tri-white),

3К, 4К, 6.5К, 230V, 90°, ЭПРА, белый 3000К=1200 лм, 4000К=1260 лм, 6500К=1260 лм, IP20/44

LIIM0019