

Технический паспорт изделия : LILE0035--


Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 4000 К

IP20 белый

Настенный, потолочный светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	260,00
Ширина нетто (мм)	260,00
Высота нетто (мм)	44,00
Вес нетто (кг)	1,31
мин. температура окружающей среды (°C)	-10

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	103
Мощность (W)	27
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2800
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK10
Illuminant incl.	yes
ДxШxВ мм	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	27
Numbers of luminars per MCB B13	35
Numbers of luminars per MCB B16	45
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C13	55
Numbers of luminars per MCB C16	72

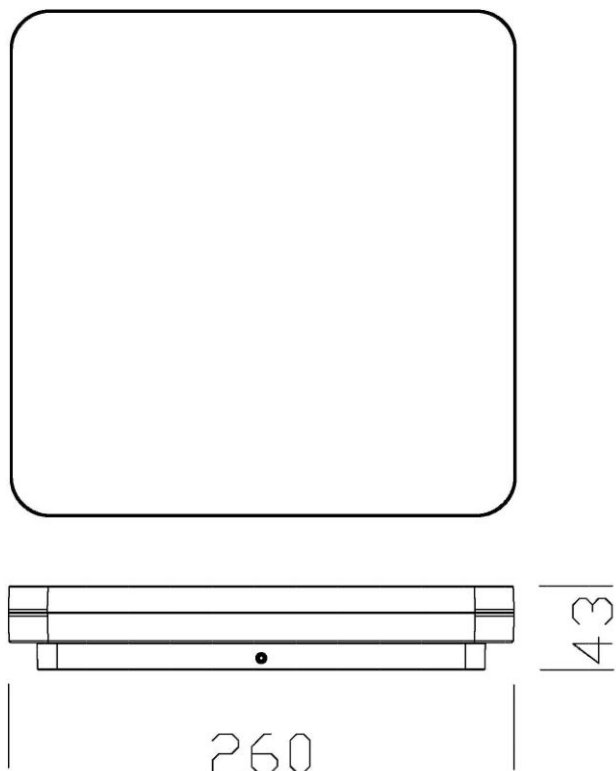Габаритные чертежи: Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 4000 К IP20 белый**ОПИСАНИЕ**

Elegance Square III 27 Вт 2800 лм 4000 К IP20 белый
Настенный, потолочный светильник

Номер заказа

LILE0035