



Levante-S 20 LED48Вт 4425лм 4000K асим., IP66, SKII, исс.-черн.




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения Вершинный мачтовый светильник
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Sable Noir
Материал	Алюминий
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	48
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Световой поток (lm)	4425
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II


Technische Daten - Fortsetzung

Вид защиты	IP66
illuminant incl.	yes
ДxШxВ мм	330x225x50

Dimensioned drawing: Levante-S 20 LED48Вт 4425лм 4000К асим.,IP66,SKII,исс.-черн.

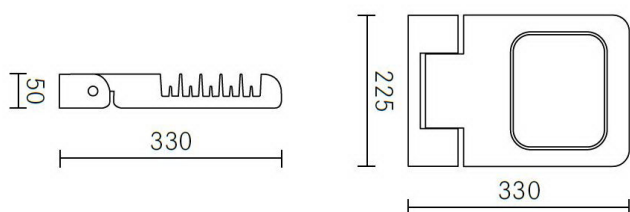

Dimensioned drawing: Levante-S 20 LED48Вт 4425лм 4000К асим.,IP66,SKII,исс.-черн.

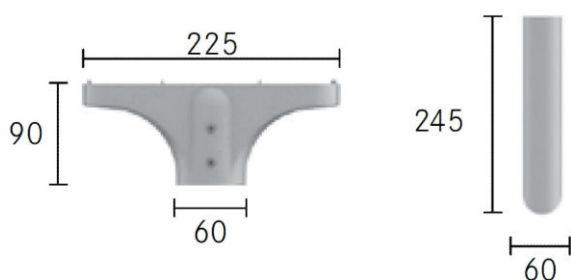

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Levante-S 20 LED48Вт 4425лм 4000К асим.,IP66,SKII,исс.-черн.	LILV3C007C