


Технический паспорт изделия: LIVI0006--

Solo LED 55 Вт 840 6000 лм 1500 мм белый



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	1.415,00
Ширина нетто (мм)	63,00
Высота нетто (мм)	76,00
Вес нетто (кг)	1,93
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь ПК
Крышка	опал
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	110
Мощность (W)	55
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<5
Световой поток (lm)	6000
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK02
Illuminant incl.	yes
Cycle of operation	100000
ДхШхВ мм	1415x63x76

Габаритные чертежи: Solo LED 55 Вт 840 6000 лм 1500 мм белый

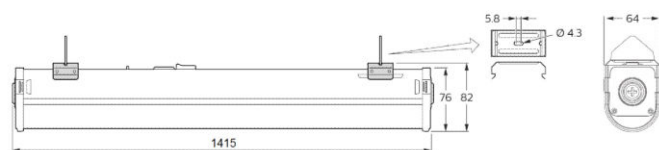

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Solo LED 55 Вт 840 6000 лм 1500 мм белый	LIVI0006