


Технический паспорт изделия : LIVT6428--

VT-3107 30 Вт, лм, 4000К, 230 В, IP20, белый

Круглая светодиодная мини-панель



Кривая распределения света



Технические данные

Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	2400
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Срок эксплуатации	20.000h
С регулируемой яркостью	нет

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Угол освещения (°)	120
Power Factor	>0,9
Мощность (W)	36
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	белый
Материал	Алюминий

Габаритные чертежи: VT-3107 30 Вт, лм, 4000К, 230 В, IP20, белый

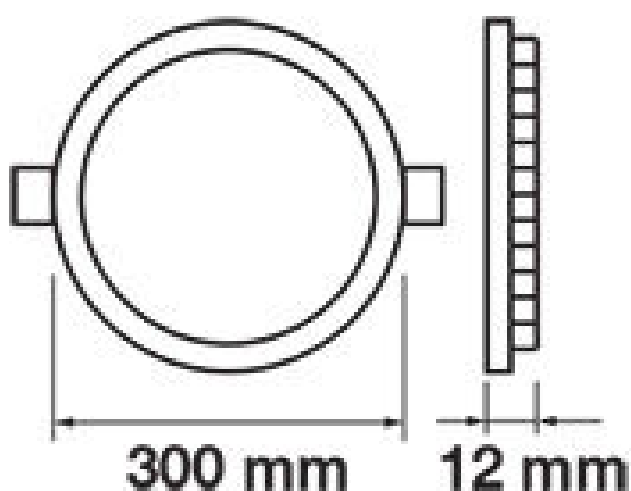


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VT-3107 30 Вт, лм, 4000К, 230 В, IP20, белый	LIVT6428
Круглая светодиодная мини-панель	