

Технический паспорт изделия : LIVTS467--

VT-50-S 50W 4400lm 4000K 230V IP65 white sensor

LED floodlight with PIR motion detector, detection range 120°



Технические данные


Световой поток (lm)	4000
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤6
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Угол освещения (°)	100
Power Factor	≥0,9
Мощность (W)	50
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	255
Ширина (мм)	237

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)

51

Габаритные чертежи: VT-50-S 50W 4400lm 4000K 230V IP65 white sensor

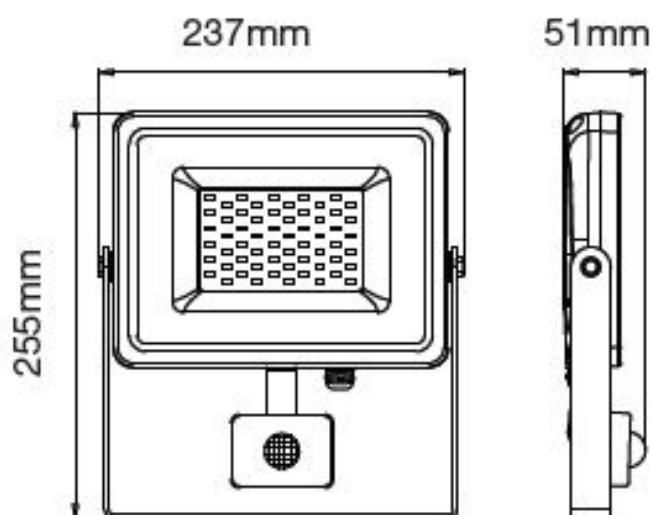

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VT-50-S 50W 4400lm 4000K 230V IP65 white sensor LED floodlight with PIR motion detector, detection range 120°	LIVTS467