


Технический паспорт изделия : LIVTS739--

VT-625RD 24 Вт, 1800 лм, 3000K, 230 В, IP20, белый

Круглая светодиодная мини-панель, регулируемая, Samsung Chip



Кривая распределения света




Технические данные

Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	1800
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Срок эксплуатации	20.000h
С регулируемой яркостью	нет

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Угол освещения (°)	120
Power Factor	>0,5
Мощность (W)	24
Рабочее напряжение AC (V)	200-265
Цвет	белый
Материал	Алюминий

Габаритные чертежи: VT-625RD 24 Вт, 1800 лм, 3000K, 230 В, IP20, белый

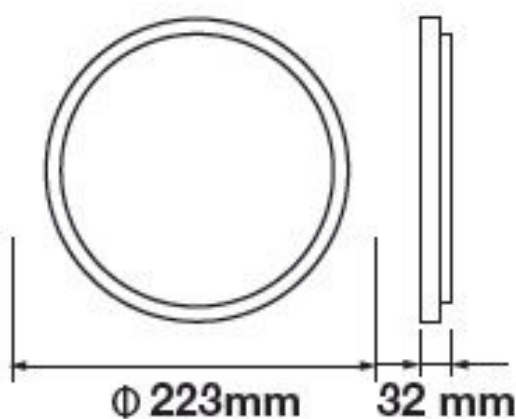

Cutting Size: 75-200mm

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VT-625RD 24 Вт, 1800 лм, 3000K, 230 В, IP20, белый	LIVTS739
Круглая светодиодная мини-панель, регулируемая, Samsung Chip	