

Datenblatt für Artikel: LIX2B2307D


FIN XS WALL вертикальн. LED 4W

4000°K, белый+корпус монт.

Complete with installation housing



available colours: grey, white, anthracite




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Монтаж	Монтаж в стену
Цвет	RAL 9006 (grey)
Материал	Алюминий
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	4
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Световой поток (lm)	300
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II

Technische Daten - Fortsetzung

Вид защиты	IP65
illuminant incl.	yes
ДxШxВ мм	71x108x51

Dimensioned drawing: FIN XS WALL вертикальн. LED 4W 4000°K, белый +корпус монт.

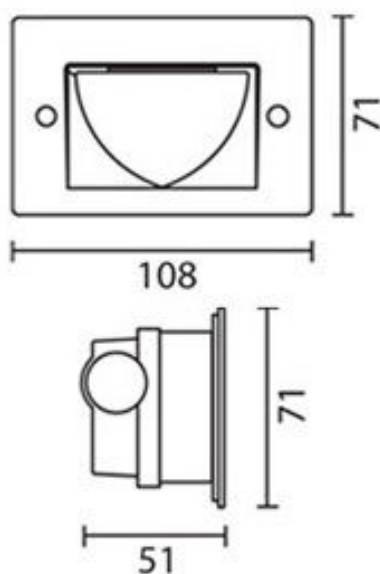

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FIN XS WALL вертикальн. LED 4W 4000°K, белый+корпус монт.	LIX2B2307D
Complete with installation housing	