

Технический паспорт изделия : MG900109--

Шунт 60mV, 40A


Входной ток 40A



Технические данные

Входной ток (A)	40
Примечание	Может использоваться для измерительных приборов постоянного тока и приборов xA/60mV Соответствует стандарту DIN
Классы точности	Класс 0.5
Overload (continuous)	1.2 I _n
Overload (short-time)	10 I _n / 5sec
Диапазон измерения	at I _n ... 60mV
Working conditions	
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +60
Relative humidity (%)	95

Dimension

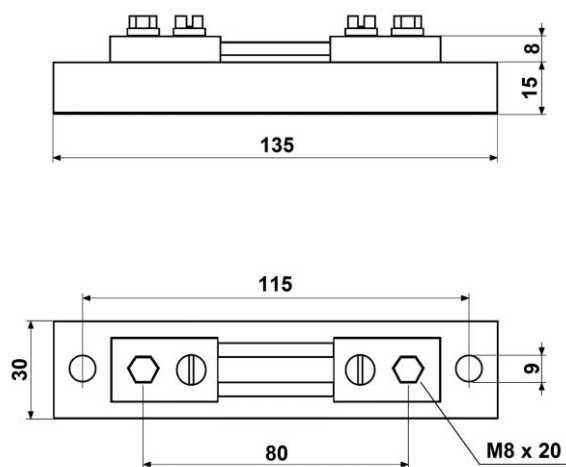

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Шунт 60mV, 40A Входной ток 40A	MG900109