


Авар. светил. KW Autotest LED 3ч, 230 В~, настенный монтаж

Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны,
расстояние видимости: 16 м, IP54, класс защиты II, с аккумулятором LiFePO₄, 1 ч:
300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	390,00
Ширина нетто (мм)	93,00
Высота нетто (мм)	99,00
Вес нетто (кг)	0,80
Вид осветительного устройства	Спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батарей
Функция	саморегулируемый
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	KW
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	16
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP54
Монтаж	Пристраивание стены
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Габаритные чертежи: Авар. светил. KW Autotest LED 3ч, 230 В~, настенный монтаж

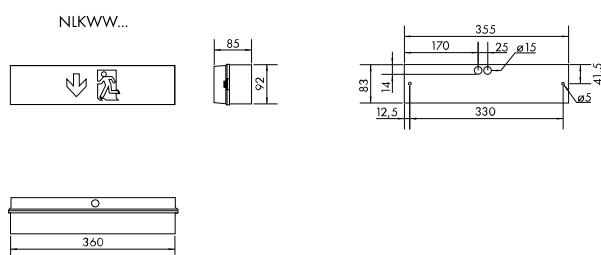

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. светил. KW Autotest LED 3ч, 230 В~, настенный монтаж Регулируется 1 ч/3 ч/8 ч, настенный монтаж с пиктограммой с одной стороны, расстояние видимости: 16 м, IP54, класс защиты II, с аккумулятором LiFePO ₄ , 1 ч: 300 лм; 3 ч: 300 лм; 8 ч: 120 лм	NLKWW403SC
опциональные принадлежности	
Решетка для KW	NLBKW
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO ₄ 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L