

Технический паспорт изделия : NLWEF029EL

Emergency luminaire WEF ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, white, 420lm



Технические данные

Длина нетто (мм)	166,00
Высота нетто (мм)	106,00
Глубина нетто (мм)	21,00
Вес нетто (кг)	0,37
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы освещения с централизованным питанием
Функция	with monitoring - centrally switchable
Исполнение	Металлические светильники
Дизайн	WEF
Цвет	RAL 9003 (белый)
Illuminant	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Степень защиты	IP20
Ударопрочность	IK07
Монтаж	Монтаж в стену
мин. температура окружающей среды (°C)	-35
макс. температура окружающей среды (°C)	40

Технические данные - Продолжение

AA Class E 8101

AA3


AA4

AA5


Производитель

Schrack


Dimensions (mm)

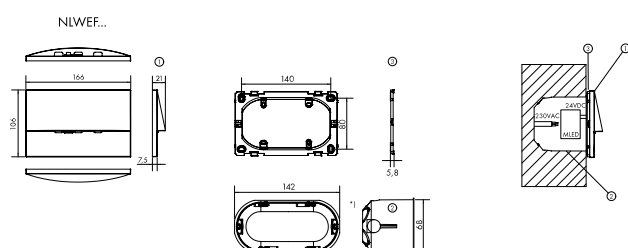

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

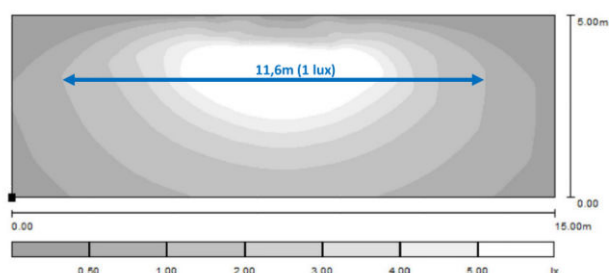

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

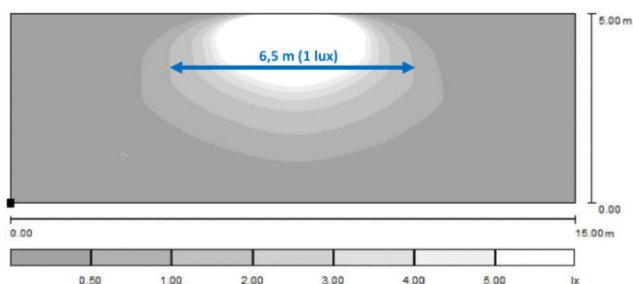

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Emergency luminaire WEF ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

NLWEF029EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, white, 420lm