


Технический паспорт изделия : SR1D54781S

SORAX Ventilated Door, divided, W=800xH=2.200mm, RAL7035

Opening angle of the door 180° (aligned), compatible for mounting a TANlock swivelling lever

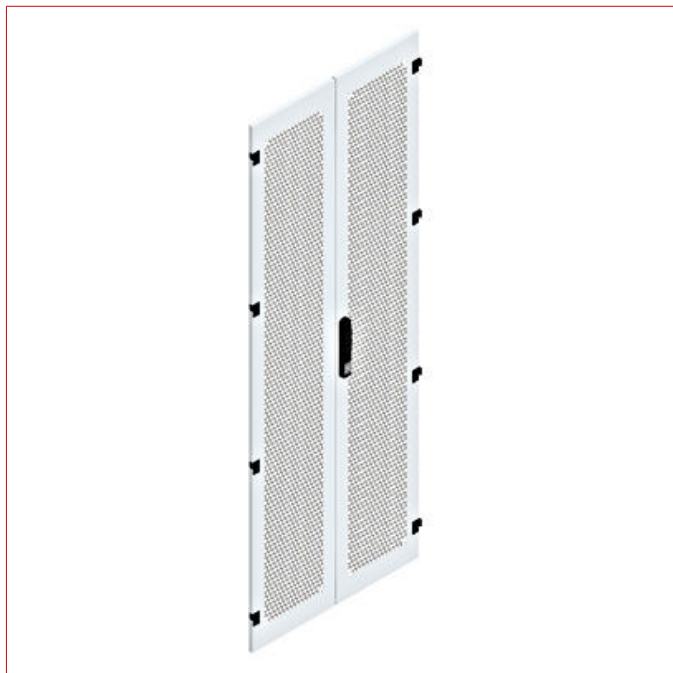

Информация о товаре

- Steel Sheet Door
- ventilated (80% air flow)
-
- divided
- swivelling lever
- with rod lock
- Three-point locking
- door opening angle 180°
- compatible for mounting a TANlock swivelling lever
- incl. fastening device for neat cable routing
- RAL7035


Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.200,00
Глубина нетто (мм)	25,00

Технические данные - Продолжение

EAN-код	9004840997309
необязующая рекомендация цены	452,00
Цвет	RAL 7035
Product type	Split, ventilated steel sheet door

Габаритные чертежи: SORAX Ventilated Door, divided, W=800xH=2.200mm, RAL7035

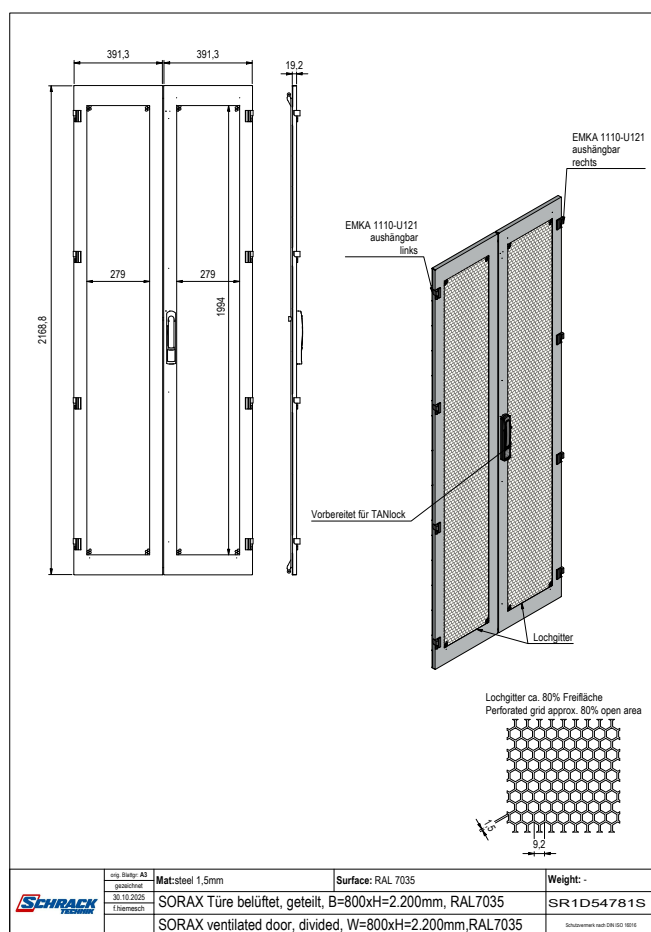

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SORAX Ventilated Door, divided, W=800xH=2.200mm, RAL7035	SR1D54781S
Opening angle of the door 180° (aligned), compatible for mounting a TANlock swivelling lever	