

Технический паспорт изделия : WKA304012-

Клеммная коробка, листовая сталь, IP66, В=300 Ш=400 Г=120 мм

RAL7035, с нижними профилями, быстросъемный при повороте на четверть оборота, без монтажной пластины



SCHRACK-Info

- Material: 1.2mm sheet steel (Finish: Textured powder coating)
- Body: Folded and seam-welded with four mounting holes in the rear panel and floor profiles for mounting DIN-rails or mounting plates
- Gasket: Extruded one-piece polyurethane gasket
- Earthing: Earthing stud M6x16mm in the cover. Contains M6 nuts and earth washers
- Supply includes: Base, cover, cover screws and floor profiles
- Optional accessories: Mounting plates WKAMPxxxx, DIN-rails WKADRxxxx and wall-mounting brackets WSAWB004
- Protection class: I
- Degree of protection: IP66
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL 7035 (Light grey)




Технические данные

Технические данные - Продолжение

Ширина нетто (мм)	400,00
Высота нетто (мм)	300,00
Глубина нетто (мм)	120,00
Вес нетто (кг)	4,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Степень защиты	IP66
Класс защиты	I
Ударопрочность	IK08
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Потеря мощности (W)	-58,00

Technical Details - Terminal Boxes WKA

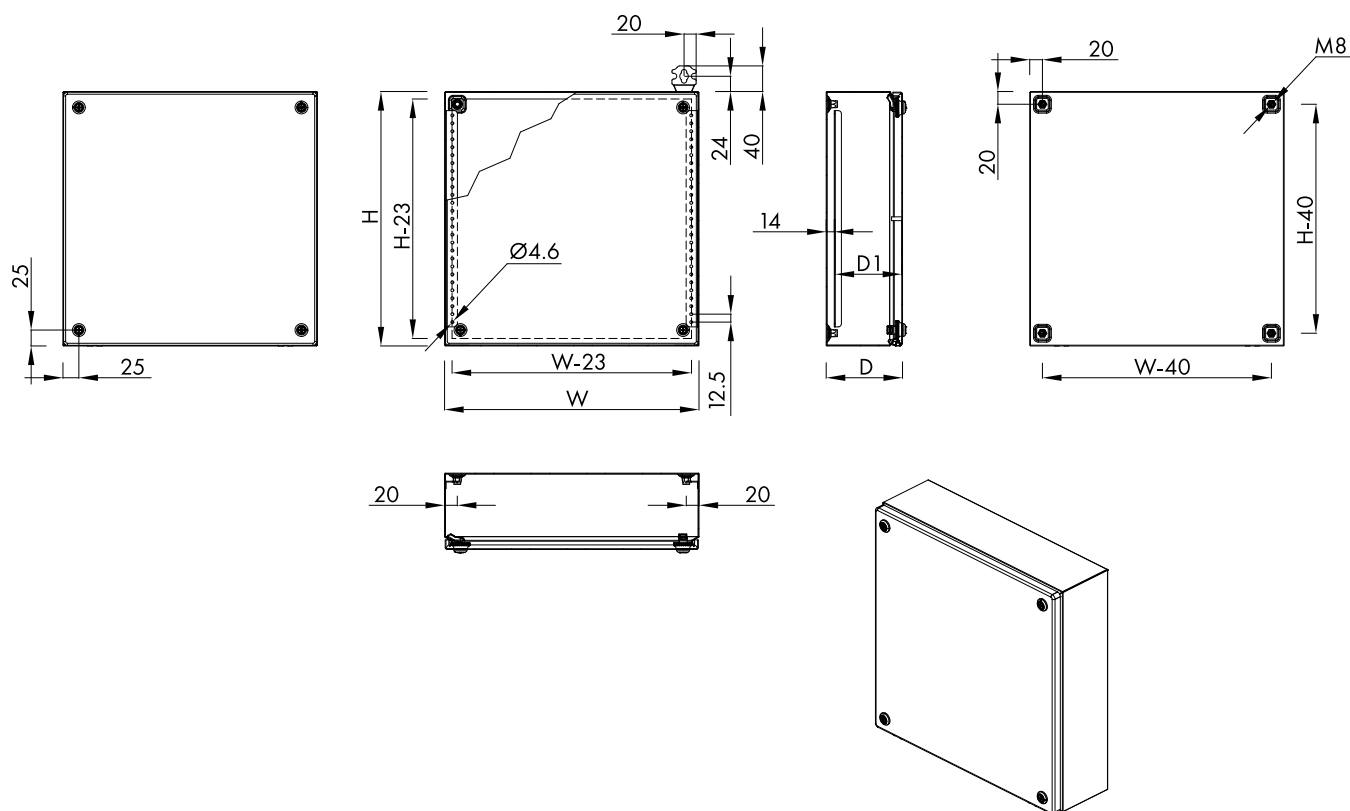

[mm]

Datei Tabelle: Клеммная коробка, листовая сталь, IP66, В=300 Ш=400 Г=120 мм

Gehäuse (mm)				Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA151508	150	150	80	1,00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	1,50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	1,50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	1,50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	2,00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	2,50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	1,00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	1,30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	2,50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	2,50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	2,00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	2,30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	3,00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	4,00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	5,00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	5,50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	3,50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	4,00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	5,00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	6,00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	5,50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	8,00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	9,15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Клеммная коробка, листовая сталь, IP66, В=300 Ш=400 Г=120 мм RAL7035, с нижними профилями, быстросъемный при повороте на четверть оборота, без монтажной пластины	WKA304012
опциональные принадлежности	
Настенные кронштейны для шкафов WSA, КП=4 шт. galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Монтажная пластина для WKA3040, В=300 Ш=400 мм Оцинкованный стальной лист	WKAMP3040
DIN-рейки В=15мм для клемм.коробок шир.400мм и корпусов шин 1 уп.=5 шт., подходит для клеммных коробок WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- и корпусов шин WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	WKADR400