

Технический паспорт изделия : WSA4040210

## Настенный однодверный шкаф, IP66, В=400 Ш=400 Г=210 мм

листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, с 1 замком с двойной бородкой, с 1 вырезом под панель кабельных вводов, Ш=300, Г=115 мм, тип В



### SCHRACK-Info

- **Material:** Robust, cross-shaped construction which is welded from a cold-pressed sheet steel plate regardless on the enclosure size. The enclosure consists of two parts: corpus and door
- **Sheet steel thickness corpus:**
  - Single door:
    - 1.2mm: WSA3025150 to WSA8040300
    - 1.5mm: WSA8060210 to WSA1208300
  - Double door:
    - 1.2mm: WSA6080302
    - 1.5mm: WSA8012302 to WSA1410402
- **Gland plates:**
  - Blind gland plates made of 1.5mm powder-coated sheet steel
  - The cable entry is possible via gland plate openings in the bottom or the top because the enclosure can be rotated by 180°
  - The placement far back in the enclosure ensures an easy cable entry
  - A gasket to protect the degree of protection is included
  - Internal gland plates: WSA8012302, WSA8012402, WSA1006400, WSA1008400, WSA1010302, WSA1206400, WSA1208400, WSA1210302, WSA1212302, WSA1212402 and WSA1410402

- **Door:** Made of sheet steel and equipped with M6 threaded bolts for earthing
  - Sheet steel thickness:
    - 1.2mm: WSA3025150 to WSA6040300
    - 1.5mm: WSA6050210 to WSA8040300, except WSA6080300 + WSA6080302 (each 2mm)
    - 2mm: WSA6080300 + WSA6080302, as well as WSA8060210 to WSA1410402
  - All single door enclosures from WSA4040210 (H=400 W=400 D=210mm), as well as all double door enclosures are fitted with pre-assembled door-mounting profiles, which also serve for rail fastening
  - The door is secured with two and from a height of 1000mm with three hinges and has an opening angle of 130°
  - The door hinges are hidden and the door is attached with safety pins. The position of door hinges can be easily changed. The doors have a polyurethane foam seal to ensure the IP degree of protection
- **Lock:**
  - Single door:
    - 1 x sash lock with double-bit insert: WSA3025150 to WSA4060210
    - 2x sash locks with double-bit insert: WSA5030210 to WSA1008400
    - 1 x 3-point-lock with door lock: WSA1206300 to WSA1208400
  - Double door:
    - 4x sash locks with double-bit insert: WSA6080302 to WSA1010302
    - 1 x 3-point-lock with mini-swing handle: WSA1210302 to WSA1410402
  - Single door enclosures from a height of 500mm have two sash locks
  - Single door enclosures from a height of 1200mm are equipped with a 3-point rod lock and a door lock
  - Double door enclosures from a height of 600mm have four sash locks
  - Double door enclosures from a height of 1200mm are equipped with a 3-point rod lock and a mini-swing handle
  - The lock insert for all locking systems is a 5mm double-bit lock
  - The mini-swing handle with 5mm double-bit lock can be exchanged for a door lock or a swing handle for half-cylinder locks
- **Mounting plate:**
  - 2mm galvanised sheet steel
  - The mounting plate is folded on the sides to increase rigidity
  - The mounting plate is installed on welded M8 bolts inside the enclosure and can be removed for assembly and wiring
  - It comes with earthing points to establish a connection to the body of the enclosure
- **Mounting:**
  - The enclosure can be mounted directly to the wall with wall-mounting brackets WSAWB004, the degree of protection is maintained
  - Alternatively, the enclosure can be mounted directly on the desired mounting surface using screws (pay attention to the degree of protection!)
  - The four M8 diameter wall-mounting holes are arranged in the corners of the rear panel
  - Several enclosures can be mounted beside each other thanks to the small door opening radius
  - For the widths 300, 400, 500 and 600mm, there are corresponding pole attachments WSAPCLx00
- **Outdoor installation:**
  - Enclosures and accessories of WSA series meet the requirements of standard IEC 62208 for metal enclosures that allow outdoor installation
  - The standard IEC 62208 allows a certain degree of oxidation Ri1 according to ISO 4628-3 and in practice this degree of oxidation does not affect the functionality and mechanical solidity of the enclosure. The implementation of maintenance to avoid aesthetic deterioration and to prolong its useful life is recommended (see below)
  - Corrosion protection for the entire enclosure is recommended

- **Degree of protection:**
  - Single door IP66
  - Double door IP54
- **Impact protection:** IK10, IK08 for glazed doors
- **Finish:** Iron phosphate and electrostatic powder coating
- **Color:** RAL 7035 (Light grey)
- **Supply includes:**
  - Enclosure with two door-mounting profiles (from enclosure width 400mm and above)
  - Blind gland plate(s) with gasket(s) and screws
  - One key DIN 5mm
  - One mounting plate with mounting material
  - Earthing possibilities are given

#### Maintenance recommendations for sheet steel wall-mounted enclosures outdoor:

- Enclosures and accessories of WKT and WSA series meet the requirements of standard **IEC 62208** for metal enclosures that allow outdoor installation
- The standard IEC 62208 allows a certain degree of **oxidation Ri1** according to **ISO 4628-3** and in practice this degree of oxidation does not affect the functionality and mechanical solidity of the enclosure. The implementation of maintenance to avoid aesthetic deterioration and to prolong its useful life is recommended
- **Interval:** Annually
- **Visual inspection:** Detection of any harm to the surface such as scrapes or impacts that could have damaged the paint coating
- **Initial signs of rust:** Due to scrapes, impacts or any other causes
  - Remove the surface rust
  - Abrade the surface rust to get rid of it completely
- **Cleaning:** Clean the affected area with alcohol or an evaporating cleaner
- **Paint:** Paint the affected surface with a synthetic paint (RAL 7035)
  - We recommend our grey textured paint color RAL 7035, Art.-nr. IU008106




## Технические данные

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Ширина нетто (мм)                       | 400,00 |
| Высота нетто (мм)                       | 400,00 |
| Глубина нетто (мм)                      | 210,00 |
| Вес нетто (кг)                          | 10,49  |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -40    |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 100    |

## Технические данные - Продолжение

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Supply includes                              | Complete enclosure + mounting plate + gland plate + double bit key + accessory pack |
| Норма                                        | EN 62208                                                                            |
| Степень защиты                               | IP66                                                                                |
| Класс защиты                                 | I                                                                                   |
| Ударопрочность                               | IK10                                                                                |
| Номинальное напряжение                       | 1000V AC / 1500V DC                                                                 |
| Цвет                                         | RAL 7035 (светло-серый)                                                             |
| Ширина (мм)                                  | 400                                                                                 |
| Высота (мм)                                  | 400                                                                                 |
| Глубина (мм)                                 | 210                                                                                 |
| Толщина стенки корпуса (мм)                  | 1,20                                                                                |
| Монтажные панели                             | оцинкованная листовая сталь 2 мм                                                    |
| Толщина стенок монтажной пластины (мм)       | 2                                                                                   |
| Ширина монтажной пластины (мм)               | 350                                                                                 |
| Высота монтажной пластины (мм)               | 375                                                                                 |
| Толщина стенок двери (мм)                    | 1,20                                                                                |
| Нагрузка на одну дверь (кг)                  | 2                                                                                   |
| Количество дверей                            | 1                                                                                   |
| Тип                                          | Настенный корпус из листовой стали                                                  |
| Общая нагрузка (кг)                          | 62                                                                                  |
| Нагрузочная способность монтажной плиты (кг) | 60                                                                                  |
| Количество сальниковых пластин               | 1                                                                                   |
| Укрепление двери                             | включено                                                                            |
| Замок                                        | 1                                                                                   |
| Петля                                        | 2                                                                                   |
| Сальниковая пластина Тип                     | B                                                                                   |
| Ширина сальниковой пластины (мм)             | 300                                                                                 |
| Глубина сальниковой пластины (мм)            | 115                                                                                 |
| Монтаж на задней стенке                      | 4                                                                                   |
| Потеря мощности (W)                          | -95,00                                                                              |

## Dimension Drawing

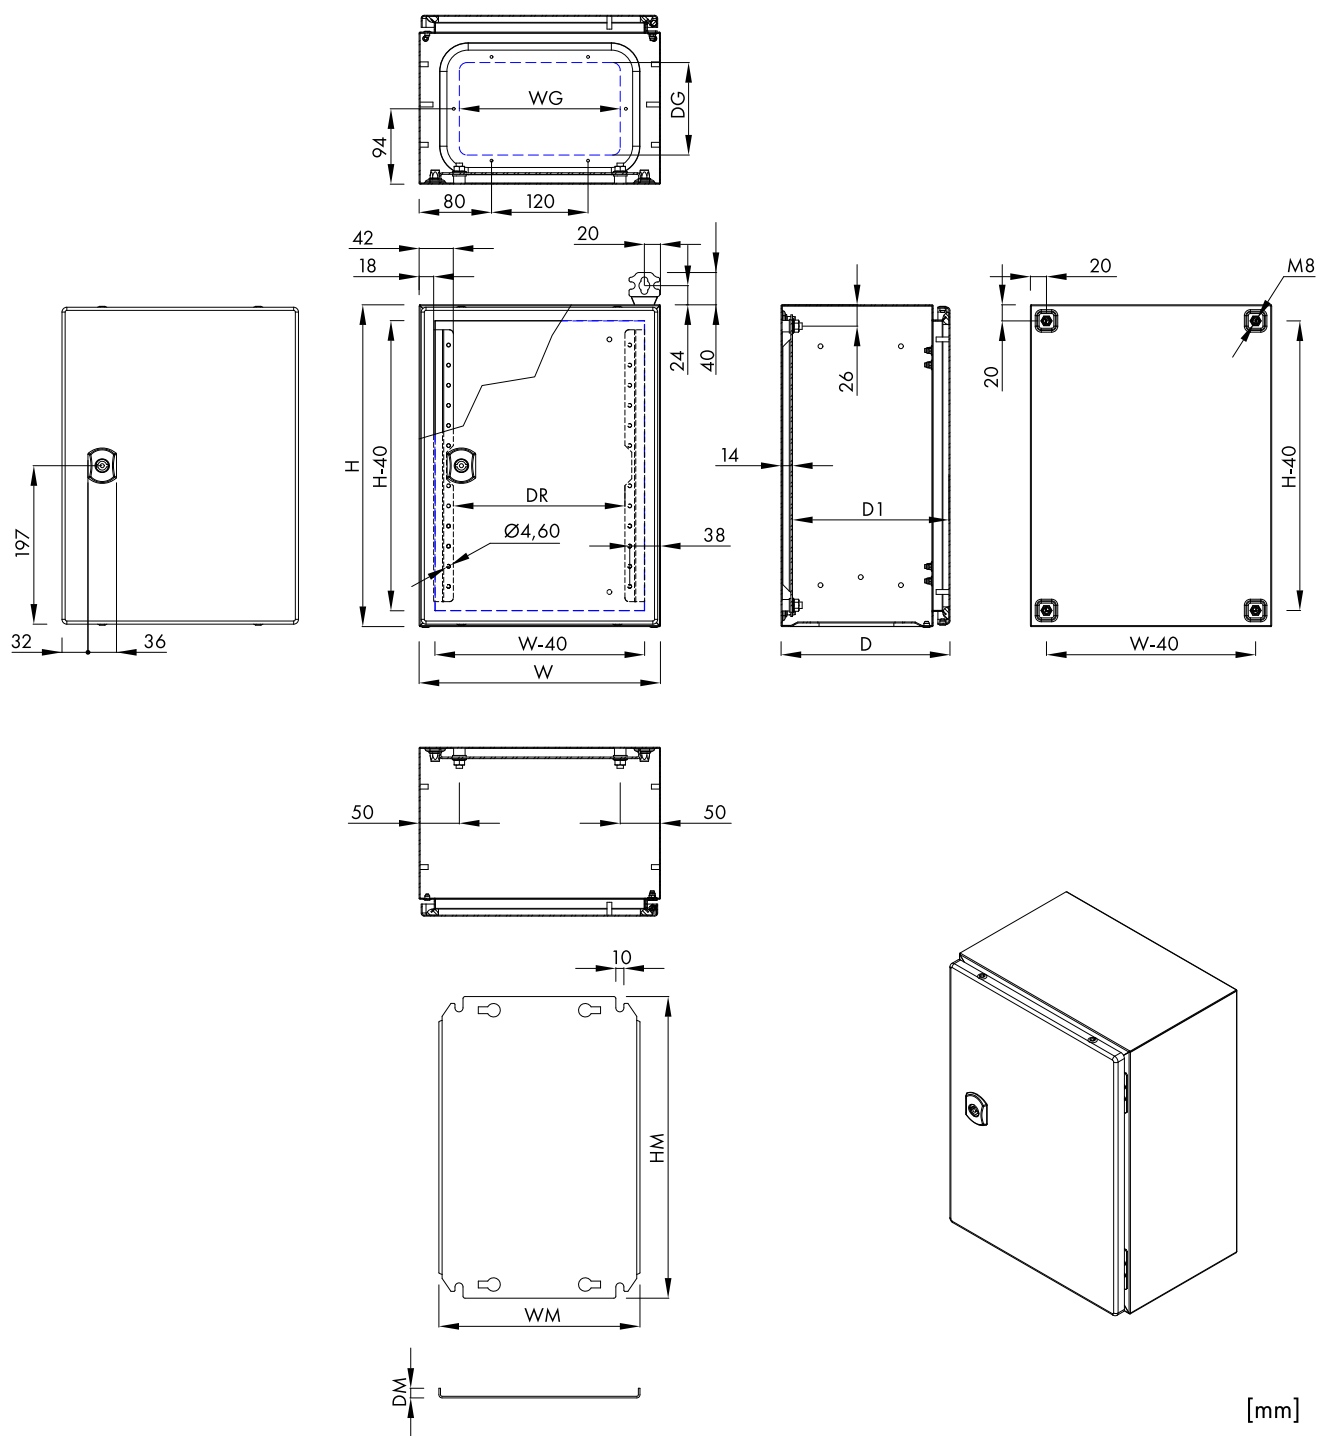

## Technical Details

| Article number | Enclosure (mm) |     |     | Wall thickness (mm) |      | DR   | Clearance depth D1 | Door  |        | Gland plates |         |      |      | Rear panel        | Mounting plate (mm) |     |    |
|----------------|----------------|-----|-----|---------------------|------|------|--------------------|-------|--------|--------------|---------|------|------|-------------------|---------------------|-----|----|
|                | H              | W   | D   | Corpus              | Door | (mm) | (mm)               | locks | hinges | WG (mm)      | DG (mm) | Type | Pcs. | Number of fixings | HM                  | WM  | DM |
| WSA3025150     | 300            | 250 | 150 | 1.2                 | 1.2  | -    | 135                | 1     | 2      | -            | -       | -    | -    | 4                 | 275                 | 200 | 12 |
| WSA3025210     | 300            | 250 | 210 | 1.2                 | 1.2  | -    | 195                | 1     | 2      | -            | -       | -    | -    | 4                 | 275                 | 200 | 12 |
| WSA3030150     | 300            | 300 | 150 | 1.2                 | 1.2  | -    | 135                | 1     | 2      | -            | -       | -    | -    | 4                 | 275                 | 250 | 12 |
| WSA3030210     | 300            | 300 | 210 | 1.2                 | 1.2  | -    | 195                | 1     | 2      | 200          | 115     | A    | 1    | 4                 | 275                 | 250 | 12 |
| WSA3040150     | 300            | 400 | 150 | 1.2                 | 1.2  | -    | 135                | 1     | 2      | -            | -       | -    | -    | 4                 | 275                 | 350 | 12 |
| WSA3525150     | 350            | 250 | 150 | 1.2                 | 1.2  | -    | 135                | 1     | 2      | -            | -       | -    | -    | 4                 | 325                 | 200 | 12 |
| WSA4030150     | 400            | 300 | 150 | 1.2                 | 1.2  | -    | 135                | 1     | 2      | -            | -       | -    | -    | 4                 | 375                 | 250 | 12 |
| WSA4030210     | 400            | 300 | 210 | 1.2                 | 1.2  | -    | 195                | 1     | 2      | 200          | 115     | A    | 1    | 4                 | 375                 | 250 | 12 |
| WSA4040210     | 400            | 400 | 210 | 1.2                 | 1.2  | 313  | 195                | 1     | 2      | 300          | 115     | B    | 1    | 4                 | 375                 | 350 | 12 |
| WSA4050210     | 400            | 500 | 210 | 1.2                 | 1.2  | 413  | 195                | 1     | 2      | 400          | 115     | D    | 1    | 4                 | 375                 | 450 | 12 |
| WSA4060210     | 400            | 600 | 210 | 1.2                 | 1.2  | 513  | 195                | 1     | 2      | 500          | 115     | F    | 1    | 4                 | 375                 | 550 | 12 |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                   | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Настенный однодверный шкаф, IP66, В=400 Ш=400 Г=210 мм                                                                                                                                     |              |
| листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, с 1 замком с двойной бородкой, с 1 вырезом под панель кабельных вводов, Ш=300, Г=115 мм, тип В                                               | WSA4040210   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                         |              |
| Настенные кронштейны для шкафов WSA, КП=4 шт. galvanized, PU=4 pieces                                                                                                                      | WSAWB004     |
| Плетеный кабель заземления, длина 260 мм, неподключ.                                                                                                                                       | WSTCUF260    |
| Панель-переходник WSA для типа В<br>с 1 вырезом под панель кабельных вводов, для WSA4040210, WSA5040210, WSA5040260, WSA6040210, WSA6040211, WSAVBF02 WSA6040260, WSA8080210 и WSA1008260  |              |
| Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 6<br>кабельных вводов, IP65 2x 24-54мм, 1x 30-59мм, 3x 6-14мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа                                      | WSTBT2130G   |
| Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 17<br>кабельных вводов, IP55 9x 18-30мм, 4x 10-15мм, 4x 5-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа                                     | WSTBT2117G   |
| Plastic сальниковая панель for WSTVBF, 25 cable glands IP65<br>1x 20-26мм, 16x 8-14мм, 4x 14-20мм, 4x 5-7мм, 4x plastic rivets for installation included                                   | WSTBT2125G   |
| Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 35<br>кабельных вводов, IP65 1x 17-32мм, 2x 12-18мм, 16x 10-14мм, 12x 7-12мм, 4x 6-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для WSTBT2135G монтажа |              |
| Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 50<br>кабельных вводов, IP65 49x 7-13мм, 1x 15-25мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа                                                | WSTBT2150G   |
| Панель кабельных вводов WSA тип В, 10 вводов<br>кабельные вводы 6xM16, 3xM20, 1xM25 с заглушками, вырез под панель кабельных вводов Ш=300 Г=115 мм                                         | WSAFA0B1     |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                     | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                           |              |
| Панель кабельных вводов WSA тип В, с полиуретановым уплотнением подходит для WSA4040210, WSA5040210, WSA5040260, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA8080210 и WSA1008260 | WSAMFROB     |
| Модульное шасси WSA, 2 рядов, 17MW, для В=400 Ш=400 мм поворотное, подходит для WSA4040210                                                                                   | WSAIE4040P   |
| Внутренняя дверь WSA для В=400 и Ш=400 мм подходит для WSA4040210                                                                                                            | WSAID4040    |
| Модульное шасси WSA 2 ряда по 17 мод., для В=400мм, Ш=400мм поворотное, подходит для WSA4040210                                                                              | WSAIE4040R   |
| Крепеж<br>IP65, for half cylinder 40mm                                                                                                                                       | IU001925     |
| Цилиндрический замок EK 333 с 2 ключами                                                                                                                                      | DV905333-A   |
| Цилиндрический замок створки                                                                                                                                                 | WSSL3844-A   |
| Дверной монтажный профиль WSA для шкафов шириной 400 мм<br>КП=1 шт.                                                                                                          | WSACP0400    |
| Дверной выключатель WSA 6 A/230 В~, IP40<br>1 нормально разомкнутый (Н.Р.) и 1 нормально замкнутый контакт (Н.З.), пластиковый                                               | WSADSW01     |
| Фиксатор двери WSA, подходит для всех размеров                                                                                                                               | WSADSTP2     |
| Козырек от дождя WSA Ш=400 Г=210 мм<br>подходит для WSA4040210, WSA5040210, WSA6040210 и WSA6040211                                                                          | WSAD4021     |